



# WHISPER MAT® HW

Control de sonido Peel & Stick y membrana resistente a la humedad para pisos laminados y de madera dura de ingeniería

Whisper Mat HW es una membrana de lámina pelable que reduce el impacto y las transmisiones de sonido en el aire y aísla el piso "terminado" de las grietas del contrapiso. Diseñado para tableros de madera y suelos laminados. Se utiliza cuando se requiere, especifica o desea un control de sonido.

Whisper Mat HW combina propiedades de absorción de sonido con propiedades resistentes a la humedad, lo que lo convierte en un excelente sistema para mejorar el rendimiento de la instalación de suelos.

PROPIEDADES	WHISPER MAT HW
Adhesivo	Adhesivo Engomado
Aplicaciones	Residencial y Comercial
Espesor	1/8"
Temperatura de instalación	45°F - 120°F (7°C - 49°C)
Temperatura de servicio	-20°F - 180°F (-29°C - 82°C)
Color	Bronceado
Garantía	Limitada de 10 años

## DESCRIPCIÓN

Para usar con tableros de madera de ingeniería y pisos laminados. Se utiliza cuando se requiere, especifica o desea control de sonido.

## SUSTRATOS APROBADOS/PARA USO SOBRE

- Contrachapado de pegamento exterior
- Hormigón
- Terrazo de cemento
- Gypcrete
- Metal
- Tablero de hilo orientado (OSB)
- Lechos de mortero
- Tablero de respaldo de cemento
- Baldosas cerámicas y piedra dimensional
- Hormigón teñido
- Stained Concrete
- Compuestos de nivelación y parcheo a base de Portland

## CLASIFICACIONES DE SONIDO

- 8" Losa de hormigón con un conjunto de techo de placa de yeso
  - IIC 72 STC 71
- 8" Concrete Slab
  - IIC 55 STC 53
- 6" Concrete Slab
  - IIC 51 STC 52
- Sound Transmission Reduction
  - Delta IIC 22

## TAMAÑOS DISPONIBLES

- 36" x 50' Roll

## APLICACIONES TÍPICAS

- Comercial
- Multifamiliar
- Salude Medica
- Educativa
- Residencial
- Hospitalidad
- Municipal
- Gobierno



**LA INSTALACIÓN ES FÁCIL — ¡SÓLO CEBE, PELE Y PEGUE!**

Adhesivo de madera y pisos de madera pueden ser instalado inmediatamente, sin necesidad de tiempo de curado.



COMERCIAL • RESIDENCIAL



# WHISPER MAT® HW

Control de sonido Peel & Stick y membrana resistente a la humedad para pisos laminados y de madera dura de ingeniería

## INSTALACIÓN SENCILLA Y FÁCIL DE USAR

### INSTALACIÓN

Consulte la hoja de datos del producto para obtener información detallada sobre la instalación en [www.protectowrap.com](http://www.protectowrap.com).



1

IMPRIMA Y DEJE SECAR



2

CORTAR MEMBRANA A LA LONGITUD



3


APLIQUE LA MEMBRANA



4

INSTALAR EN PISOS

**LIMITACIONES** Ver ficha técnica en [www.protectowrap.com](http://www.protectowrap.com).

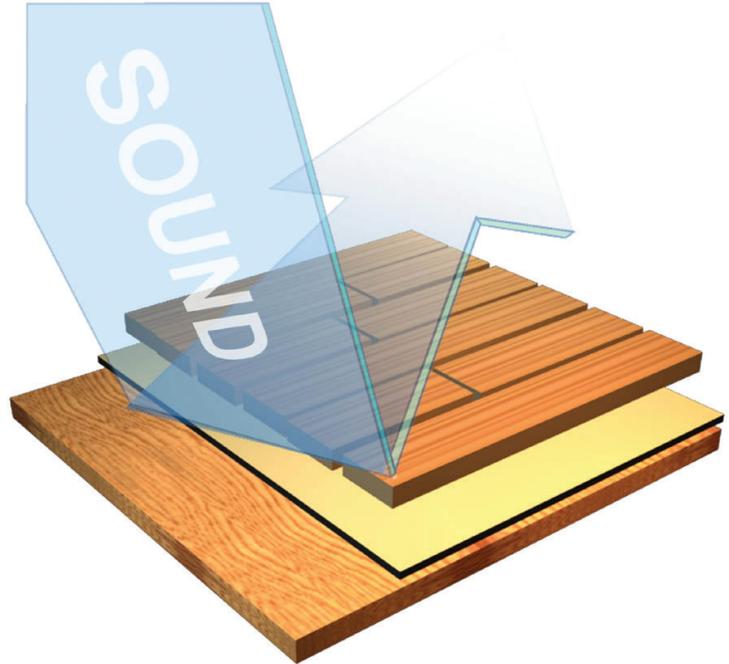

### MATERIALES ACCESORIOS



PW 6000 Primer



Protecto Universal  
Water Based Primer

Protecto Wrap es un orgulloso miembro de las siguientes organizaciones comerciales:



1955 South Cherokee Street  
Denver, CO 80223  
(800) 759-9727  
[www.ProtectoWrap.com](http://www.ProtectoWrap.com)  
WHW-200 (9-22)